Vidéo

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Barre mobile à double rail suspendu, avec roue de recirculation sur roulements à billes, pour un coulissement plus fluide des tubes et moins d'usure des composants dans le temps ce qui signifie moins de maintenance.

L'évolution du secteur, l'expérience acquise au fil du temps et le souci du détail ont conduit à la création de cet chariot d'arrosage qui perfectionne l'utilisation de la barre mobile atteignant 16 mètres de largeur avec une excellente stabilité d'utilisation.

Tous nos chariots d'arrosages offrent la possibilité de personnaliser la programmation avec des cycles d'irrigation interzone: le nombre d'étapes et la vitesse de la barre d'irrigation peuvent être attribués de manière ponctuelle et indépendante.

Pour le cycle de production, cette personnalisation se traduit par un gain considérable de temps et de ressources naturelles utilisées, avec une maximisation du résultat final.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

p. 138

DONNEES TECHNIQUES	U.M.	IRMO4
VITESSE DE TRAVAIL (min - max)	m/min	2 - 16 3 - 22 4 - 30
LONGUEUR DE TRAVAIL (max)	m	250
LARGEUR DE TRAVAIL (max)	m	16
ENTRAXE DOUBLE RAIL	mm	1050
RACCORDEMENT D'EAU	pouces	1" ¼
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE	kW	0,7

Nouvelle roue sur roulement à billes brevetée, avec **tube d'alimentation** en eau et **tube pour traitements** phytosanitaires qui fonctionnent **sur le même plan**.

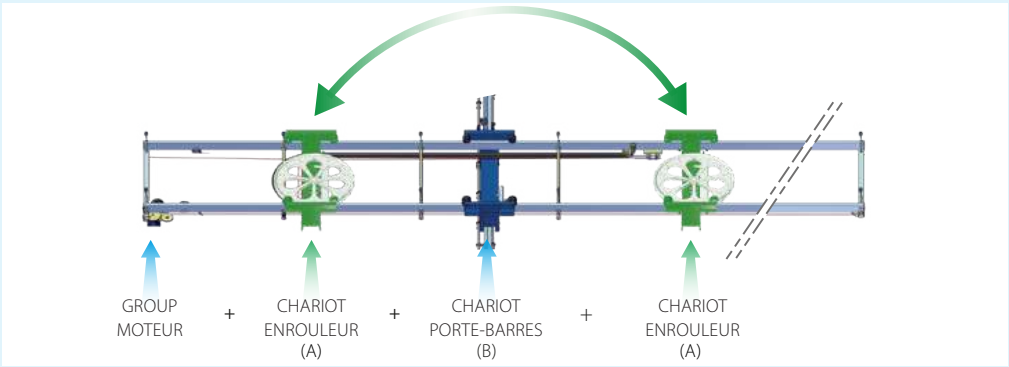

Grâce a la **symètrie compléte des composants** et au nouveau cheminement du câble de traction, le systéme permet donc d'installer définitivement **le chariot enrouleur** (A) **avant ou aprés le chariot porte barres d'arrosage** (B): cela permet de optimiser la surface d'arrosage en minimisant l'espace technique a l'extrémité.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS:

- Personnalisation des cycles interzones, avec le nombre d'étapes et la vitesse d'exploitation qui peuvent être affectés différemment à chaque zone, le tout en un seul cycle.
- Programmation via une interface encore plus simple et plus intuitif.
- Possibilité de gérer jusqu'à 8 électrovannes d'une manière complètement indépendante.
- Jusqu'à 240 chariots d'arrosage contrôlables par une seule télécommande: modèle EASY ou MOD REM2.

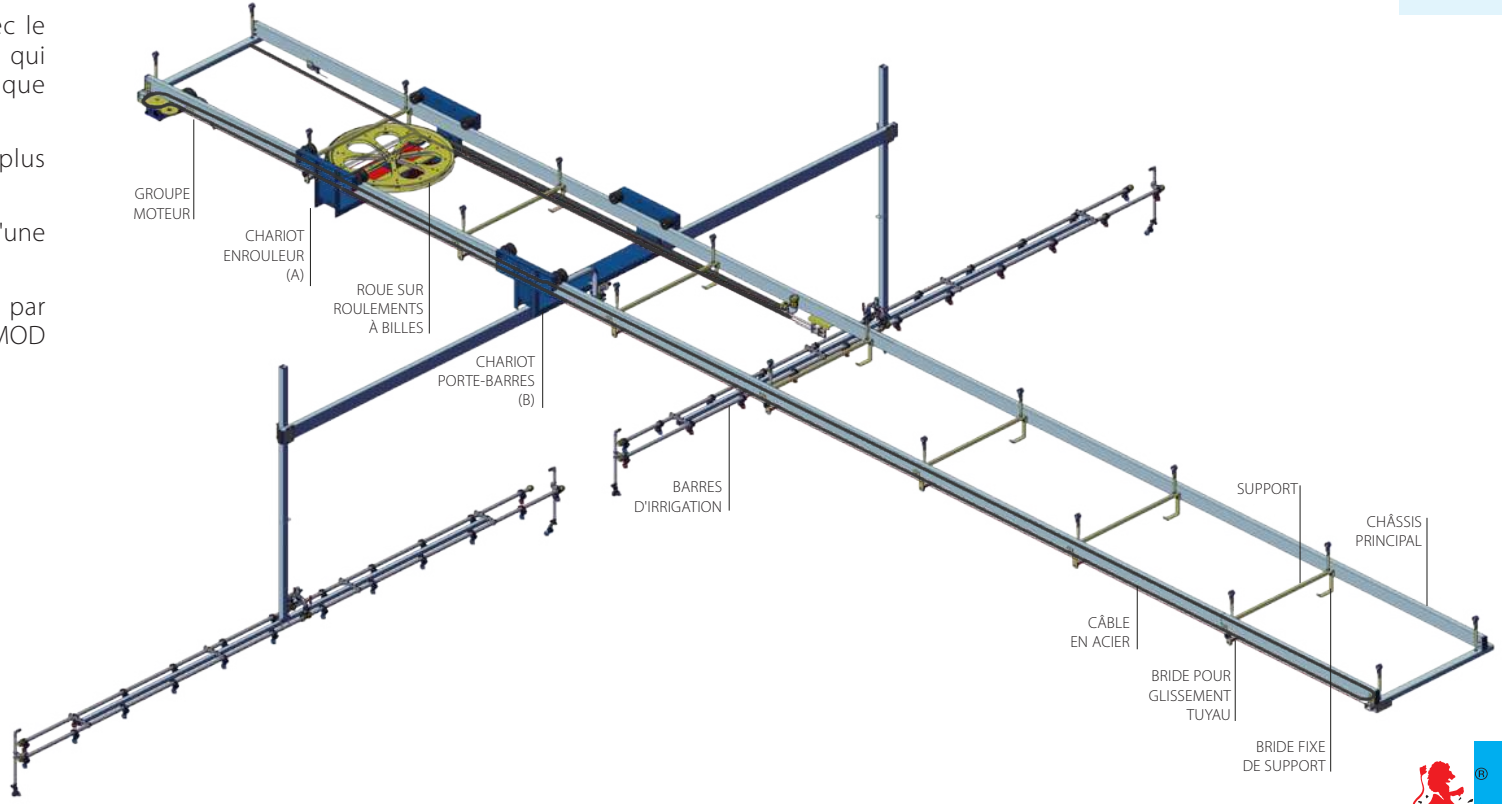

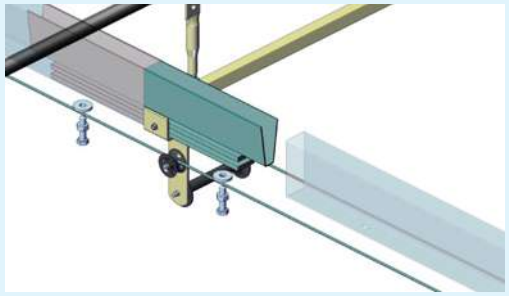

La **nouvelle méthode d'assemblage** du cadre principal permet un assemblage facile et pratiques, avec des **joints cachés**.