



IRMO4

superficie irrigata: fino a 4.000 m²/barra - IRRIGATORE DOPPIA ROTAIA



Video



DESCRIZIONE MACCHINA

Barra mobile a doppia rotaia sospesa, con ruota di ricircolo su cuscinetti a sfera, per uno scorrimento più fluido dei tubi, una minor usura delle componenti nel tempo e dunque una minor manutenzione.

Le evoluzioni di settore, l'esperienza maturata nel tempo e la cura per i dettagli, hanno portato alla realizzazione di questo irrigatore che perfeziona l'impiego della barra mobile raggiungendo i 16 metri di larghezza con un'ottima stabilità di utilizzo.

Tutti i nostri irrigatori offrono la possibilità di personalizzare la programmazione con cicli di irrigazione interzona: numero di passaggi e velocità della barra di irrigazione possono essere assegnati in maniera puntuale e indipendente l'uno dall'altro.

Per il ciclo produttivo, questa personalizzazione si traduce in un notevole risparmio di tempo e di risorse naturali impiegate, con una massimizzazione del risultato finale.


ACCESSORI PRINCIPALI

p. 138

DATI TECNICI	U.M.	IRMO4
VELOCITÀ DI LAVORO (min - max)	m/min	2 - 16 3 - 22 4 - 30
LUNGHEZZA DI LAVORO (max)	m	250
LARGHEZZA DI LAVORO (max)	m	16
INTERASSE DOPPIA ROTAIA	mm	1050
ALLACCIAMENTO IDRICO	pollici	1" ¼
POTENZA INSTALLATA	kW	0,7




Nuova ruota su cuscinetti a sfera brevettata, con tubo di alimentazione acqua e tubo per trattamenti fitosanitari che scorrono sullo stesso piano.

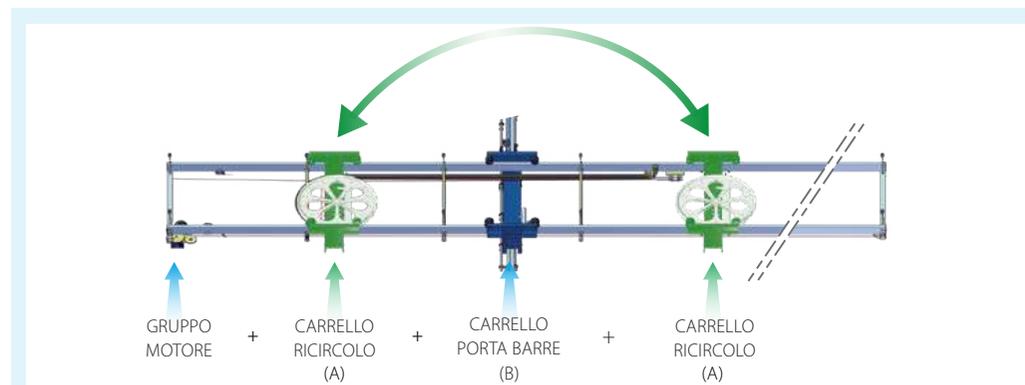

Grazie alla **completa simmetria delle componenti** e al nuovo percorso della fune, il sistema consente di installare indifferentemente **il carrello ricircolo (A) prima o dopo il carrello porta barre (B)**: questo permette di massimizzare l'area di irrigazione, riducendo al minimo lo spazio tecnico in testata.

NUOVE FUNZIONALITÀ:

- Personalizzazione dei cicli interzona, con numero di passaggi e velocità di lavoro assegnabili in maniera differente a ciascuna zona, il tutto in un unico ciclo.
- Programmazione attraverso un'interfaccia ancora più semplice e intuitiva.
- Possibilità di gestire fino a 8 elettrovalvole in maniera del tutto indipendente.
- Fino a 240 irrigatori controllabili da un unico telecomando: modello EASY o MOD REM2.

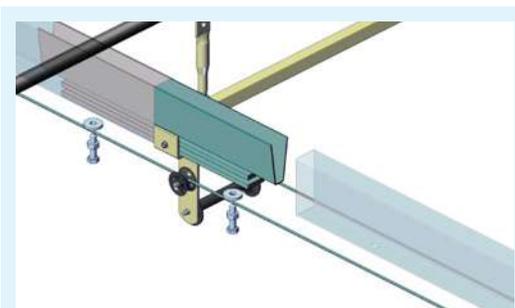

Il nuovo **metodo di assemblaggio** del telaio principale ne consente un facile montaggio, con pratici **giunti a scomparsa**.

