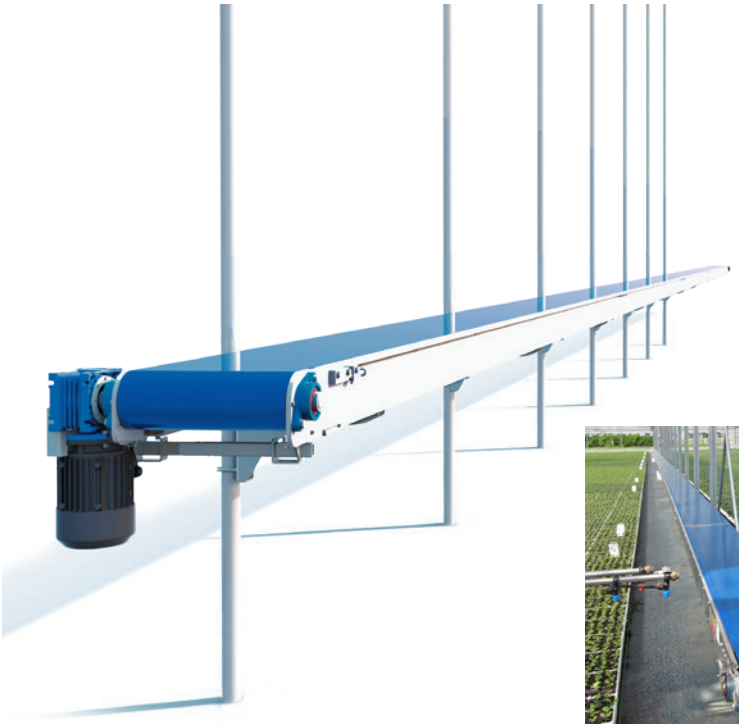

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS

Las cintas transportadoras NTS son cintas modulares fijas con marco de aluminio para el desplazamiento de macetas, bandejas y contenedores en general dentro de los invernaderos. Desempeñan un papel fundamental en invernadero, reduciendo el tiempo y la mano de obra en todas las fases de producción.

La estructura es de aluminio con perfil cerrado, robusta e indeformable. Gracias a un práctico sistema de enganche es posible unir en serie 2 o más cintas, hasta alcanzar cualquier longitud y configuración que se requiera.

Las cintas NTS están sincronizadas entre sí y es posible equipar el sistema con un único cuadro de mando centralizado.

Además, se pueden equipar con dispositivo para la desviación de los contenedores entre cintas colocadas a 90° y *smart-motor* integrados con inversor.

DATOS TÉCNICOS	UDM	NTS
VELOCIDAD OPERATIVA (estándar)	m/min	5 - 21
MEDIDAS DEL PERFIL (L x H)	mm	350x150
ANCHO CINTA	mm	350
LONGITUD CINTA (máx. por módulo)	m	30
POTENCIA INSTALADA (a partir de)	kW	0,75

Vídeo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de aluminio con perfil cerrado.
- Cinta de doble trama cruzada, deslizante sobre rodillos.
- Ancho de la cinta: 350 mm.
- Longitud máxima por módulo L = 30.000 mm.
- Velocidad de avance fija.
- Alimentación 400V trifásica.

PRINCIPALES ACCESORIOS
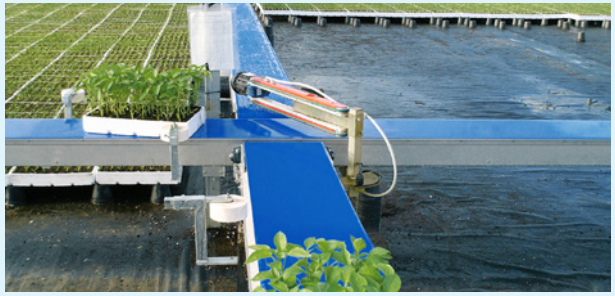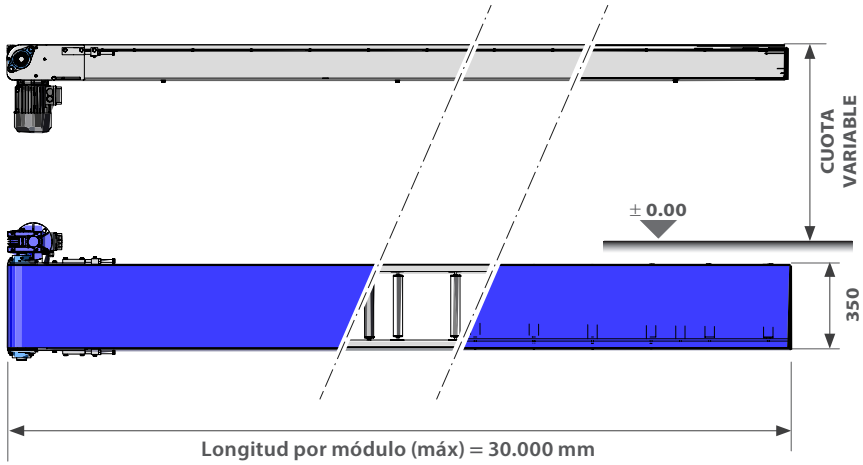
- **Desviador** angular 90° con banda.
- ***Smart-motor*** integrados con inverter.
- **Fin de carrera** de radiofrecuencia.