CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier peint à profilé spécial.
- Tapis en PVC à double trame croisée, coulissant sur plan fixe.
- Largeur de tapis: 450 / 600 / 770 mm.
- Châssis disponible en différentes longueurs standard (**).
- Vitesse d'avance fixe.
- Alimentation 230 V / 400 V triphasée.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

- **Déviation motorisée à 90°** avec courroie.
- **Pupitre porte-plaques réglable en hauteur,** avec plan d'appui orientable ou fixe.
- **Fin de course** à radio fréquence.
- **Paire de guides** des plaques, **rails latéraux** en tôle peinte et **jambes d'appui spéciales**.
- Version en **acier inoxydable**.
- **Tableau de commande** électrique.
- **Variateur de vitesse** électronique.
- **Alimentation** monophasée **230V**.
- **Kit ruote** per la movimentazione.

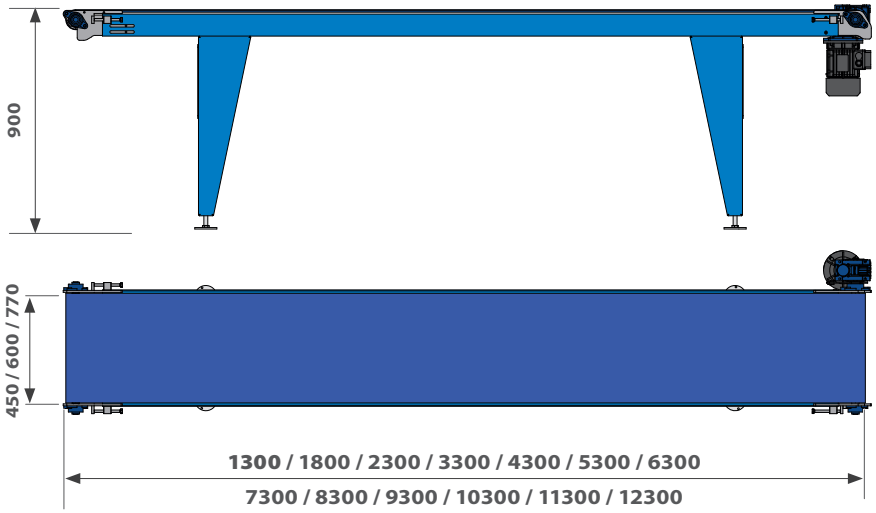

(**) = LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES

Vidéo

DESCRIPTION DES MACHINES

Les convoyeurs NTV sont des bandes avec un cadre en acier peint qui convient à la manutention des conteneurs ou au transport de terreau.

Le tapis est en PVC à double trame croisée, coulissant sur plan fixe, disponible en 3 largeurs standard (770/600/450 mm). Vitesse de travail fixe.

Robustes et durables dans le temps, il est possible de les utiliser comme une machine unique ou de les intégrer dans une ligne.

DONNEES TECHNIQUES	U.M.	NTV
VITESSE DE TRAVAIL (min-max)	m/min	8 /35
LARGEUR DE TAPIS	mm	770 / 600 / 450
LONGUEUR DE CONVOYEUR (standard)	mm	(**)
HAUTEUR DE TRAVAIL	mm	900
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE	kW	0,55