

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia senza cavi.
- Quadro di comando, programmazione e autodiagnostica con touch-screen a colori da 8,4".
- Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.
- Possibilità di prelievo laterale per evitare il danneggiamento del fogliame.
- Pinza facilmente removibile, con interasse minimo di 31 mm.
- Comando unico apertura/chiusura aghi.
- Nastro di accumulo per contenitori di deposito.

pag. 74

DETTAGLI

pag. 75

ACCESSORI

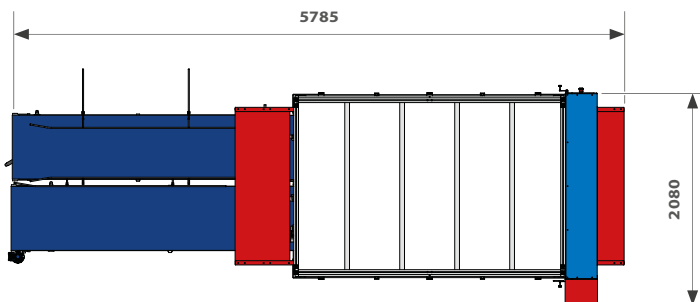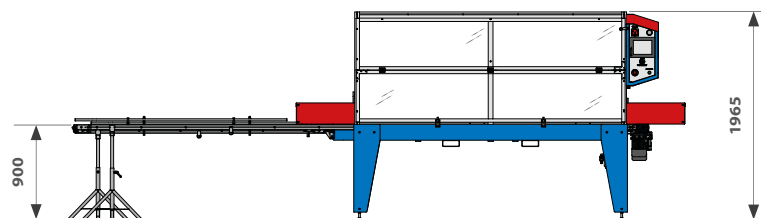

DESCRIZIONE MACCHINA

La ripicchettatrice wireless RW32 a seminiere continue utilizza **fino a 40 pinze** per il ripicchettaggio su una larghezza di lavoro massima di 2100 mm.

Prima macchina sul mercato con pinze motorizzate singolarmente e senza cavi, per garantire minore manutenzione e più flessibilità con tutti i tipi di seminiere presenti sul mercato.

| DATI TECNICI | U.M. | RW32 |
|---------------------------|-----------|------|
| PRODUZIONE PINZA | cicli/ora | 800 |
| LARGHEZZA SEMINIERE (max) | mm | 600 |
| PESO | kg | 960 |
| POTENZA INSTALLATA | kW | 3 |
| CONSUMO ARIA (max) | l/min | 80 |



RW32

RIPICCHETTATRICE - fino a 32.000 piante/ora




URBINATI



DETTAGLI

RIPICCHETTATRICI

Grazie alla **modularità della progettazione**, le nostre ripicchettatrici hanno **in comune diverse parti**.
Le foto seguenti mostrano **alcuni dei particolari più significativi**.

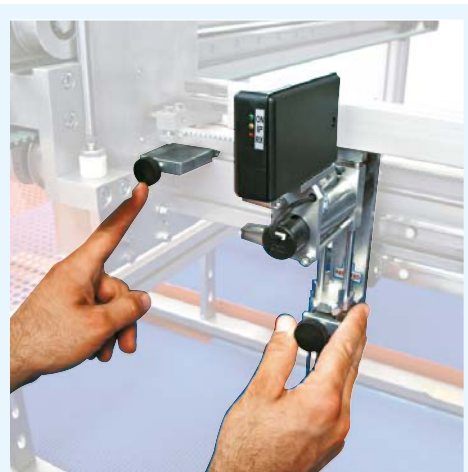

Pinze removibili manualmente senza l'utilizzo di nessun utensile.

DI SERIE SU:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Funzione multicolor: possibilità di programmare il **trapianto di varietà diverse** nello stesso contenitore.

DI SERIE SU:

RW64, RW32



Posizionamento dei vasi sul nastro tramite cilindri (vasi di diametro da 9 a 20 cm).

DI SERIE SU:

RW8POTS



L'**esclusivo profilo piatto degli aghi**, e il sistema di chiusura, permettono un'ottima presa della zolla dall'alveolo, anche con piante poco radicate.

DI SERIE SU:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

PROGRAMMAZIONE

Esempi di programmazione sul terminale con sistema touch-screen a colori e software innovativo con grafica di facile intuizione per l'operatore.




Menù principale per accedere alle varie funzioni.



Stato della macchina con numero programma selezionato.



Formazione di un programma con opzione **prelievo e deposito**.

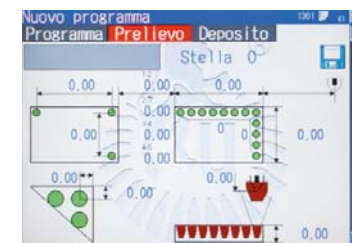

Formazione di un programma con opzione **in prelievo**.



Formazione di un programma con opzione **in deposito**.



Numero piante per vaso con o senza pianta centrale e rotazione.

DI SERIE SU:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

Questi sono **alcuni degli accessori disponibili** per le nostre **ripicchettatrici**.
Il nostro **ufficio tecnico** è a vostra disposizione **per consigliarvi** quelli più adatti alle vostre esigenze.

ACCESSORI RIPICCHETTATRICI



Blocco dall'alto nell'asse prelievo per seminare termoformate.

DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Le **pinze con la stella aperta** consentono il trapianto di **varietà forestali**.

DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Rulliere in uscita disponibili in diverse lunghezze; **leggii porta seminiere** ed eventuale fine corsa.

DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Con l'opzione del **terzo nastro** è possibile avere **due aree di deposito**: una per seminare e l'altra per vasi.

DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

Distributore di seminiere in prelievo con giovani piantine.



DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

La macchina di **SUB-IRRIGAZIONE** è ideale quando si ha necessità di una annaffiatura uniforme oppure quando la sola irrigazione dall'alto risulti insufficiente.

Può essere installata in una linea di semina, di trapianto o utilizzata come macchina singola.

La sub-irrigazione garantisce umidità alla zolla della pianta e la possibilità di bagnare anche l'apparato fogliare (opzione con modulo a barre forate).

SUB-IRRIGAZIONE

