




RW64

fino a 50.000 piante/ora - RIPICCHETTATRICE

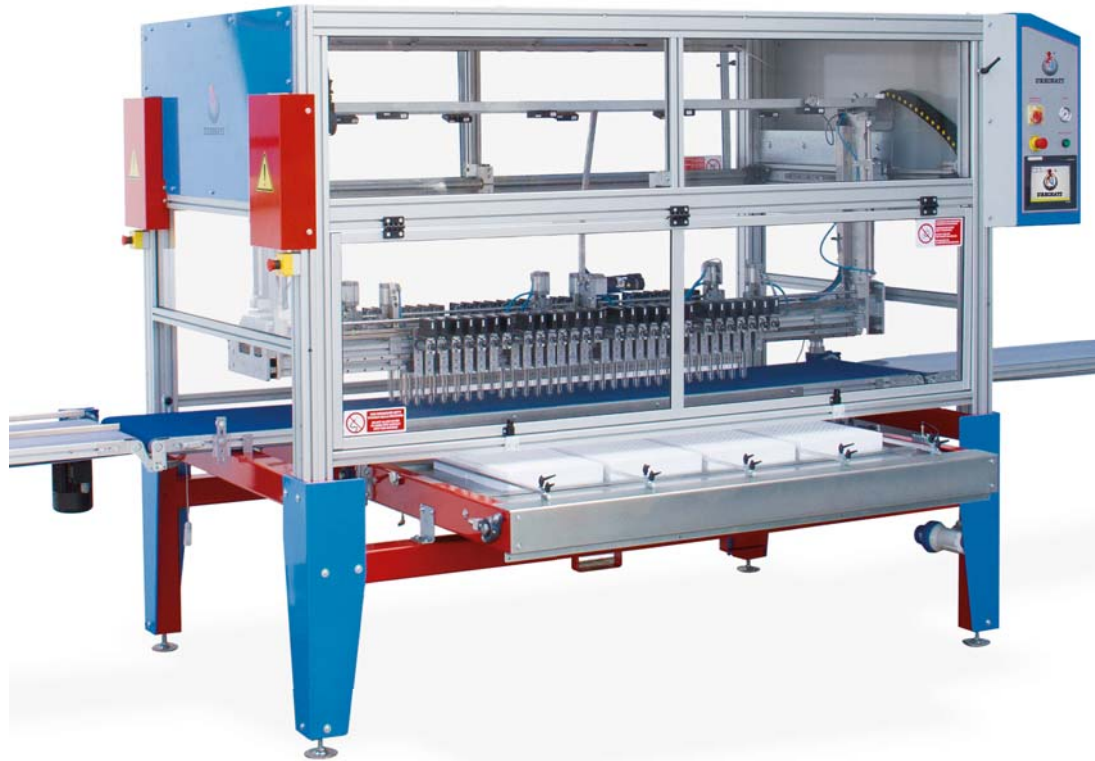

DESCRIZIONE MACCHINA

La ripicchettatrice wireless RW64 a seminiere continue utilizza **fino a 72 pinze** posizionate in doppia fila per il ripicchettaggio, su una larghezza di lavoro massima di 2100 mm.

Prima macchina sul mercato con pinze motorizzate singolarmente e senza cavi, per garantire minore manutenzione e più flessibilità con tutti i tipi di seminiere presenti sul mercato.

DATI TECNICI	U.M.	RW64
PRODUZIONE PINZA	cicli/ora	700
LARGHEZZA SEMINIERE (max)	mm	600
PESO	kg	1300
POTENZA INSTALLATA	kW	4
CONSUMO ARIA (max)	l/min	80

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Trapianto a fila singola oppure a fila doppia.
- Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia senza cavi.
- Quadro di comando, programmazione e autodiagnostica con touch-screen a colori da 8,4".
- Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.
- Possibilità di prelievo laterale per evitare il danneggiamento del fogliame.
- Pinza facilmente removibile, con interasse minimo di 21 mm.
- Comando doppio apertura/chiusura aghi.
- Nastro di accumulo per contenitori di deposito.

DETTAGLI

pag. 74

ACCESSORI

pag. 75

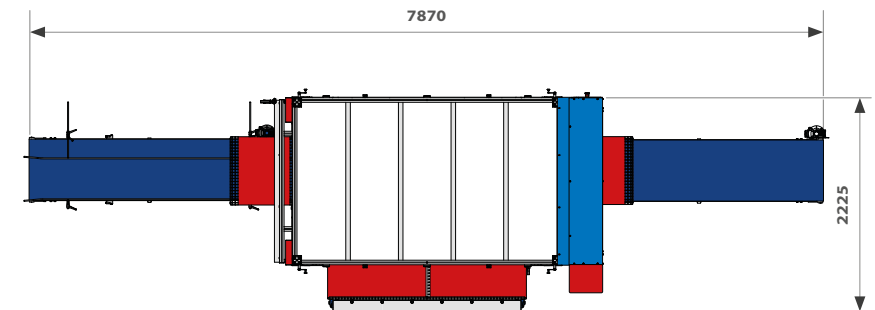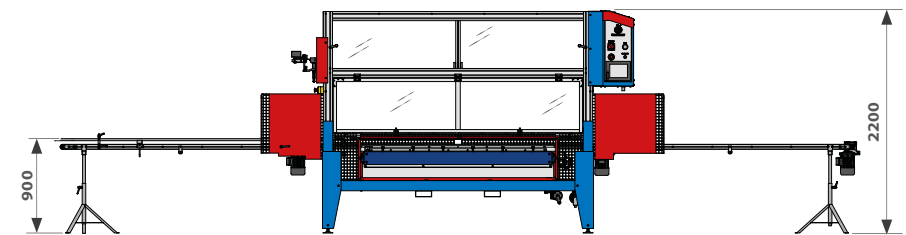




DETTAGLI

RIPICCHETTATRICI

Grazie alla **modularità della progettazione**, le nostre ripicchettatrici hanno **in comune diverse parti**.
Le foto seguenti mostrano **alcuni dei particolari più significativi**.

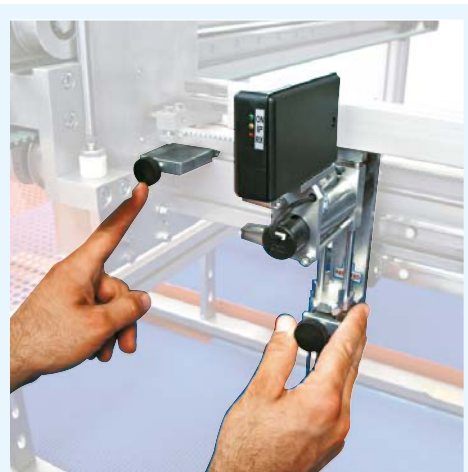

Pinze removibili manualmente senza l'utilizzo di nessun utensile.

DI SERIE SU:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Posizionamento dei vasi sul nastro tramite cilindri (vasi di diametro da 9 a 20 cm).

DI SERIE SU:


RW8POTS



Funzione multicolor: possibilità di programmare il **trapianto di varietà diverse** nello stesso contenitore.

DI SERIE SU:

RW64, RW32

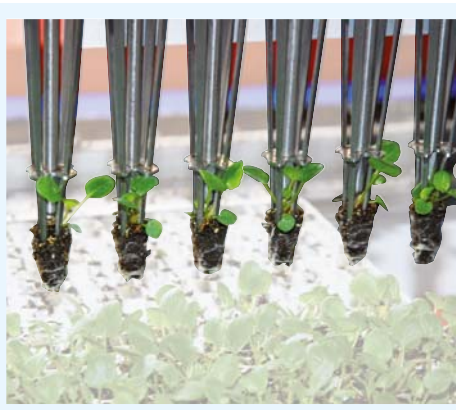

L'**esclusivo profilo piatto degli aghi**, e il sistema di chiusura, permettono un'ottima presa della zolla dall'alveolo, anche con piante poco radicate.

DI SERIE SU:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

PROGRAMMAZIONE

Esempi di programmazione sul terminale con sistema touch-screen a colori e software innovativo con grafica di facile intuizione per l'operatore.




Menù principale per accedere alle varie funzioni.



Stato della macchina con numero programma selezionato.



Formazione di un programma con opzione **prelievo e deposito**.

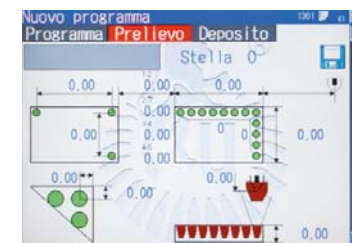

Formazione di un programma con opzione **in prelievo**.



Formazione di un programma con opzione **in deposito**.



Numero piante per vaso con o senza pianta centrale e rotazione.

DI SERIE SU:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

Questi sono **alcuni degli accessori disponibili** per le nostre **ripicchettatrici**.
 Il nostro **ufficio tecnico** è a vostra disposizione **per consigliarvi** quelli più adatti alle vostre esigenze.

ACCESSORI RIPICCHETTATRICI



Blocco dall'alto nell'asse prelievo per seminare termoformate.

DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Le **pinze con la stella aperta** consentono il trapianto di **varietà forestali**.

DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Rulliere in uscita disponibili in diverse lunghezze; **leggii porta seminiere** ed eventuale fine corsa.

DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Con l'opzione del **terzo nastro** è possibile avere **due aree di deposito**: una per seminare e l'altra per vasi.

DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

Distributore di seminiere in prelievo con giovani piantine.



DISPONIBILE PER:

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

SUB-IRRIGAZIONE

La macchina di SUB-IRRIGAZIONE è ideale quando si ha necessità di una annaffiatura uniforme oppure quando la sola irrigazione dall'alto risulti insufficiente.

Può essere installata in una linea di semina, di trapianto o utilizzata come macchina singola.

La sub-irrigazione garantisce umidità alla zolla della pianta e la possibilità di bagnare anche l'apparato fogliare (opzione con modulo a barre forate).

