

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia senza cavi.
- Quadro di comando, programmazione e autodiagnostica con touch-screen a colori da 8,4".
- Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.
- Possibilità di prelievo laterale per evitare il danneggiamento del fogliame.
- Pinza facilmente removibile, con interasse minimo di 31 mm.
- Comando unico apertura/chiusura aghi.

pag. 74

DETTAGLI

pag. 75

ACCESSORI

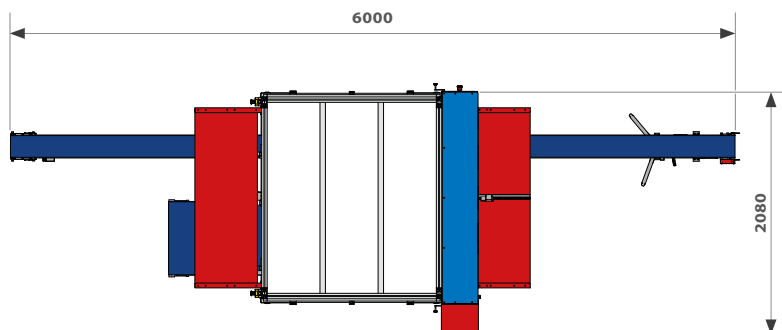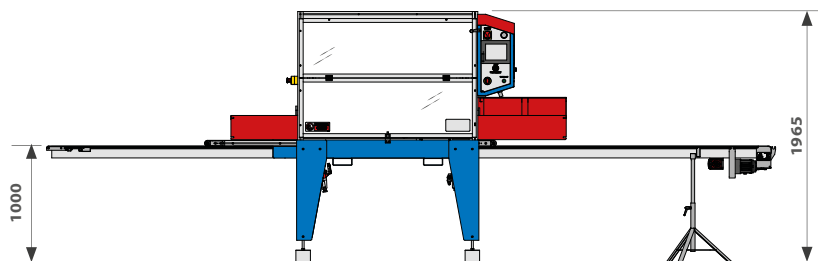

## DESCRIZIONE MACCHINA

La ripicchettatrice wireless RW8POTS utilizza **fino a 10 pinze** per il ripicchettaggio per una produzione fino a 4000 vasi/ora.

Prima macchina sul mercato con pinze motorizzate singolarmente e senza cavi, per garantire minore manutenzione e più flessibilità con tutti i tipi di seminiere presenti sul mercato.

DATI TECNICI	U.M.	RW8POTS
PRODUZIONE PINZA	cicli/ora	800
LARGHEZZA SEMINIERE (max)	mm	600
PESO	kg	620
POTENZA INSTALLATA	kW	1,5
CONSUMO ARIA (max)	l/min	80



# RW8POTS

RIPICCHETTATRICE per vasi singoli - **fino a 4.000 vasi/ora**




URBINATI



# DETTAGLI

## RIPICCHETTATRICI

Grazie alla **modularità della progettazione**, le nostre ripicchettatrici hanno **in comune diverse parti**.  
Le foto seguenti mostrano **alcuni dei particolari più significativi**.

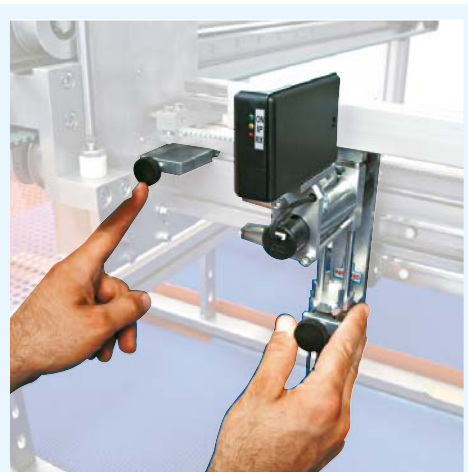

**Pinze removibili manualmente** senza l'utilizzo di nessun utensile.

**DI SERIE SU:**

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



**Posizionamento dei vasi** sul nastro tramite cilindri (vasi di diametro da 9 a 20 cm).

**DI SERIE SU:**


RW8POTS



Funzione multicolor: possibilità di programmare il **trapianto di varietà diverse** nello stesso contenitore.

**DI SERIE SU:**

RW64, RW32

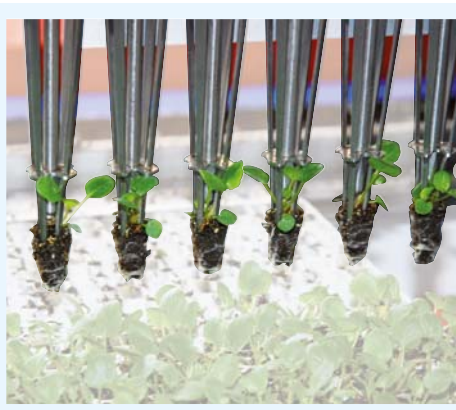

L'**esclusivo profilo piatto degli aghi**, e il sistema di chiusura, permettono un'ottima presa della zolla dall'alveolo, anche con piante poco radicate.

**DI SERIE SU:**

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

## PROGRAMMAZIONE

Esempi di programmazione sul terminale con sistema touch-screen a colori e software innovativo con grafica di facile intuizione per l'operatore.




**Menù principale** per accedere alle varie funzioni.



**Stato della macchina** con numero programma selezionato.



**Formazione di un programma** con opzione **prelievo e deposito**.

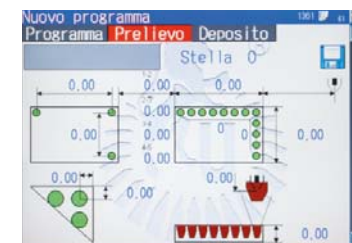

**Formazione di un programma** con opzione **in prelievo**.



**Formazione di un programma** con opzione **in deposito**.



**Numero piante per vaso** con o senza pianta centrale e rotazione.

**DI SERIE SU:**

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

Questi sono **alcuni degli accessori disponibili** per le nostre **ripicchettatrici**.  
 Il nostro **ufficio tecnico** è a vostra disposizione **per consigliarvi** quelli più adatti alle vostre esigenze.



# ACCESSORI RIPICCHETTATRICI



**Blocco dall'alto nell'asse prelievo per seminare termoformate.**

**DISPONIBILE PER:**

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Le **pinze con la stella aperta** consentono il trapianto di **varietà forestali**.

**DISPONIBILE PER:**

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



**Rulliere** in uscita disponibili in diverse lunghezze; **leggii porta seminiere** ed eventuale fine corsa.

**DISPONIBILE PER:**

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI



Con l'opzione del **terzo nastro** è possibile avere **due aree di deposito**: una per seminare e l'altra per vasi.

**DISPONIBILE PER:**

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

**Distributore di seminiere** in prelievo con **giovani piantine**.



**DISPONIBILE PER:**

TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

## SUB-IRRIGAZIONE

La macchina di SUB-IRRIGAZIONE è ideale quando si ha necessità di una annaffiatura uniforme oppure quando la sola irrigazione dall'alto risulti insufficiente.

Può essere installata in una linea di semina, di trapianto o utilizzata come macchina singola.

La sub-irrigazione garantisce umidità alla zolla della pianta e la possibilità di bagnare anche l'apparato fogliare (opzione con modulo a barre forate).



URBINATI