


siembra



llenado



trasplante



etiquetado



distribución



desplazamiento



marcación



extracción



segado



lavado



riego



germinación



NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NU

URBINATI s.r.l.

Via della Liberazione, 18 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy
Tel. (+39) 0541 932018 - Fax (+39) 0541 932679




www.urbinati.com - info@urbinati.com



URBINATI
Tecnologías Vegetales

RP1

hasta 600 bandejas/hora - LLENADORA DE SUSTRATO

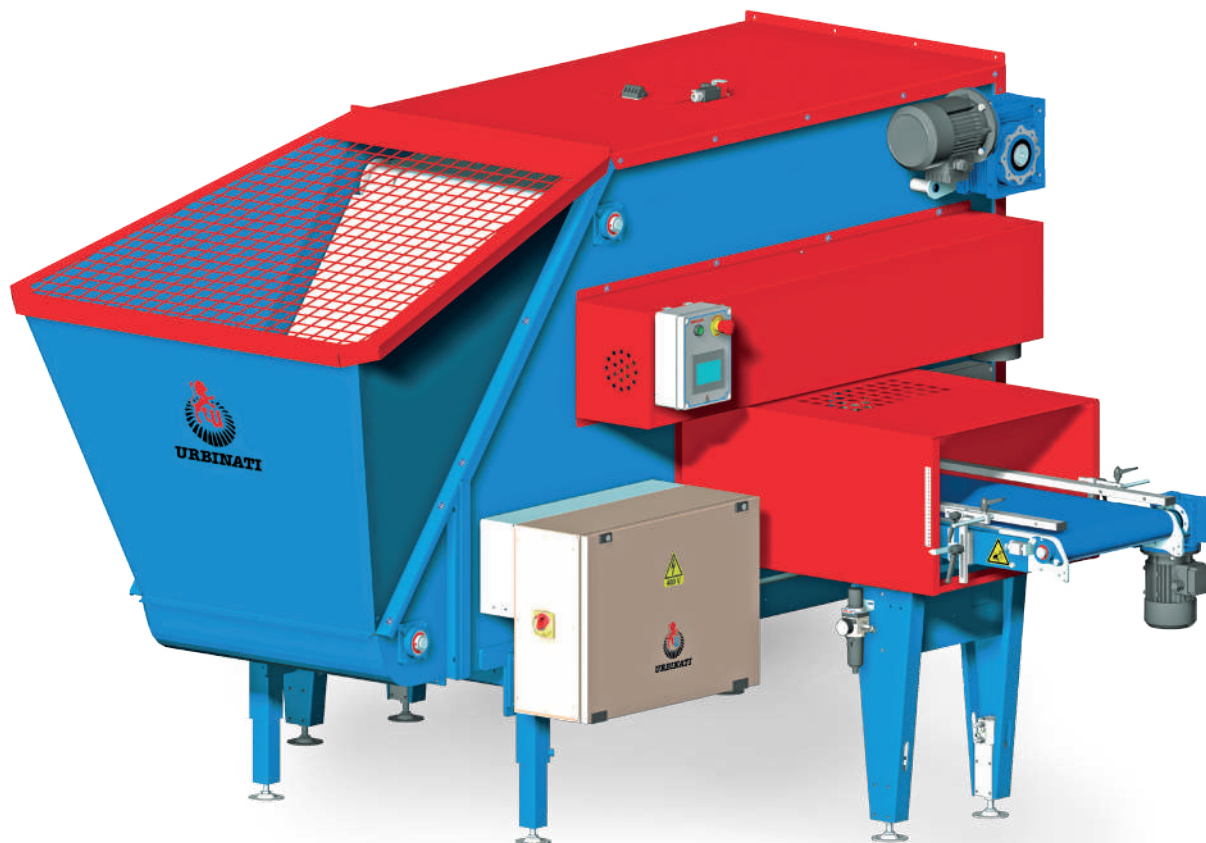

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

La nueva **llenadora de macetas y bandejas con plantilla RP1** nace del know-how de Urbinati y del estudio del equipo de ingeniería. Esta máquina combina la tecnología de los llenadores Urbinati, ya en el mercado, **con la capacidad de usar bandejas portamacetas**, con macetas redondas o cuadradas. Las macetas se llenan de manera uniforme y sin desperdicio de sustrato gracias al uso de **máscaras hechas a medida**. La **densidad del suelo y la compactación se ajustan** mediante el rotor transversal con palas de acero. Las funciones del rotor principal (velocidad, dirección de rotación de las palas y número de pasos) son controladas por PLC y fácilmente **programables a través de la pantalla táctil**. La máquina trabaja con bandejas de hasta **200 mm de altura total** (portamacetas) **variando solo la altura del grupo central** mediante un simple comando de pantalla táctil: esto permite que la máquina se adapte a las necesidades de uso **manteniendo inalterada la altura de la cinta transportadora**, con evidentes ventajas operativas en el caso de que la carga se inserte en una línea de trabajo.

DATOS TÉCNICOS	U.D.M.	RP1
PRODUCCION POR HORA (máx)	bandejas/hora	600
MEDIDAS BANDEJAS (máx)	mm	600 x 400
ALTURA BANDEJA CON MACETAS (mín-máx)	mm	30 - 200
CAPACIDAD TOLVA	litros	600
POTENCIA INSTALADA	kW	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de la tolva: **600 litros**.
- Producción hasta **600 bandejas/hora**.
- Cinta transportadora de **altura fija**.
- Rotor transversal **programables mediante pantalla táctil**.
- Pantalla táctil **remota en todos los lados de la máquina**.
- **Tolva para carga de turba** que se puede colocar en el **lado derecho o izquierdo de la cinta**.

