


semis



riemplissage



repiquage



etiquetage



depilage



convoyage



*poinçonnage
et forage*



extraction



taille



lavage



arrosage



germination



NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

URBINATI s.r.l.

Via della Liberazione, 18 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy
Tel. (+39) 0541 932018 - Fax (+39) 0541 932679




www.urbinati.com - info@urbinati.com



URBINATI
Technologie Horticole



RP1

jusqu'à 600 porte-pots/heure - REMPLISSEUSE À MASQUE

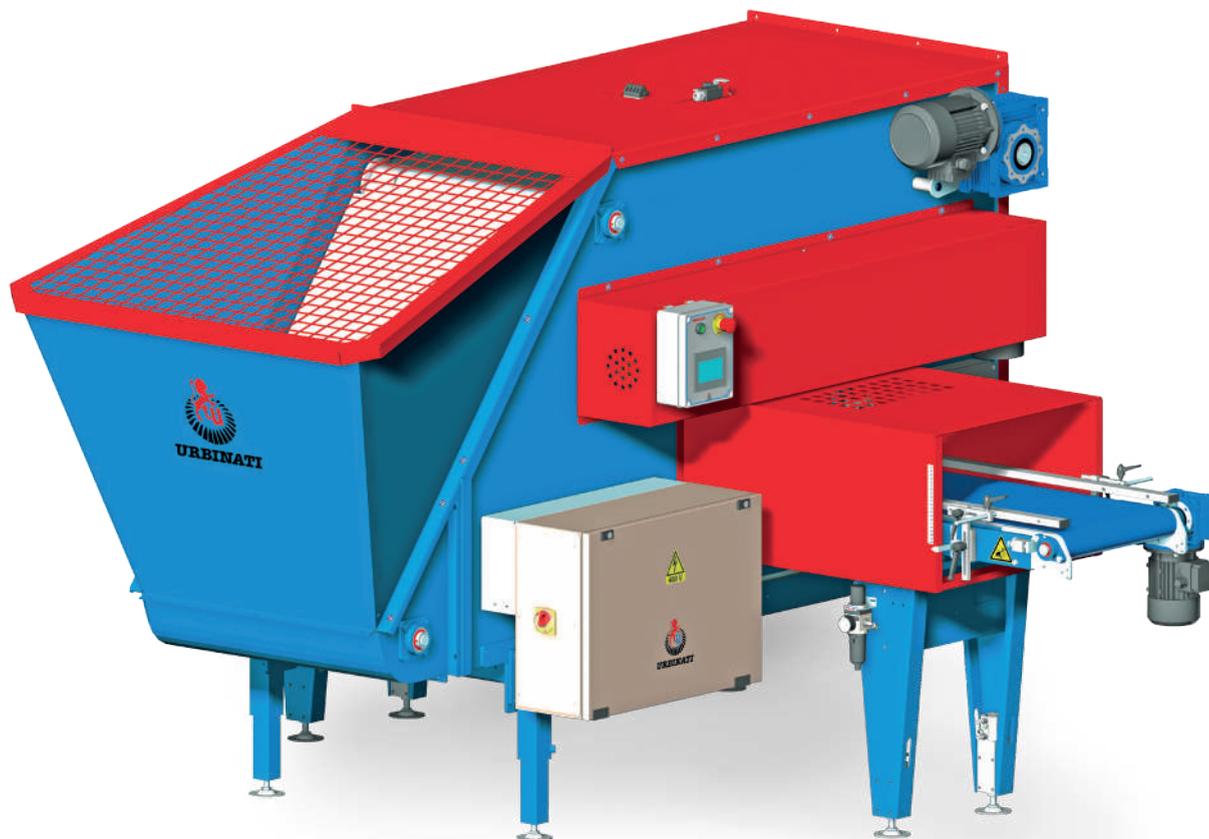

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de la trémie: **600 litres.**
- Production jusqu'à **600 porte-pots/heure.**
- **Convoyeur** de transport avec **hauteur fixe.**
- Rotor transversal **programmables** avec l'écran tactile.
- Écran tactile à distance: **peut être positionné de tous les côtés de la machine.**
- **Trémie** pour le chargement du terreau **positionné du côté droit ou gauche du tapis.**

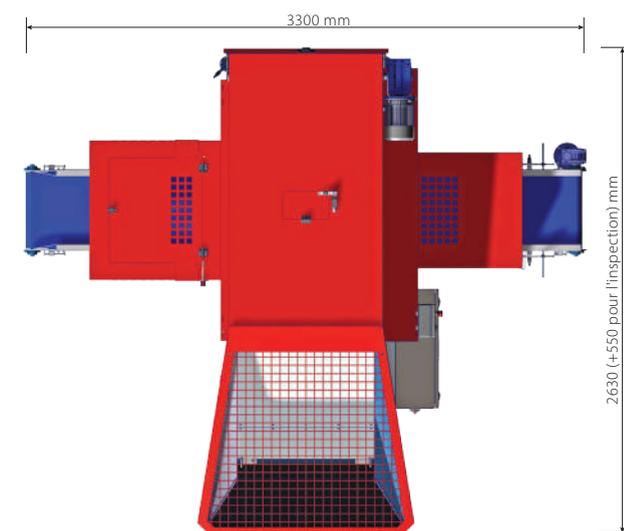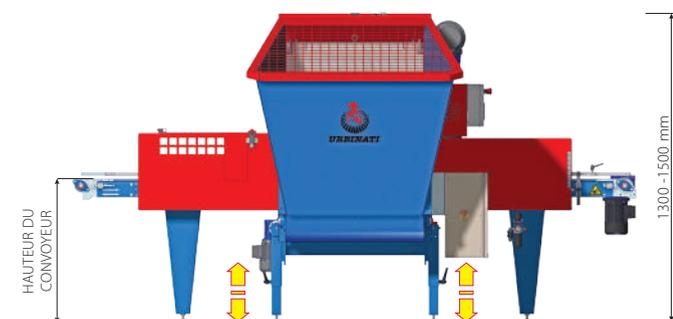

DESCRIPTION DE LA MACHINE

La nouvelle **remplisseuse à masque RP1** est née de la compétence de Urbinati et de son équipe d'ingénierie. La RP1 combine l'excellente technologie des remplisseuses Urbinati, déjà présente sur le marché, avec la possibilité d'utiliser **le pots hours bordure de plaque ou le pots à ras bordure de plaque**, avec des pots ronds ou carrés. Les pots sont remplis uniformément et sans gaspillage grâce à l'utilisation de **masques sur mesure**. Il est également possible de **régler la densité et le degré de compactage du sol** grâce au rotor transversal à pales en acier, dont les fonctions principales (vitesse, sens de rotation des pales et nombre de passages) sont contrôlées par un automate et facilement **programmables avec l'écran tactile**.

La remplisseuse fonctionne avec des porte-pots **jusqu'à 200 mm de hauteur** totale (porte-pot avec pots) **en ne faisant varier que la hauteur du groupe central** par une simple commande tactile: cela permet à la machine de s'adapter aux besoins d'utilisation, tout en **conservant la hauteur du convoyeur**, avec grands avantages dans le cas où la machine pourrait faire partie d'une ligne de travail.

DONNEES TECHNIQUES	U.M.	RP1
PRODUCTION HORAIRE (max)	porte-pots/heure	600
DIMENSIONS PORTE-POTS (max)	mm	600 x 400
HAUTEUR PORTE-POTS + POTS (min-max)	mm	30 - 200
CAPACITE DU RESERVOIR	litres	480
PUISSANCE ELECTRIQUE	kW	5