




CIMA

fino a 1.200 contenitori/ora - CIMATRICE AUTOMATICA a lama rotante



Video

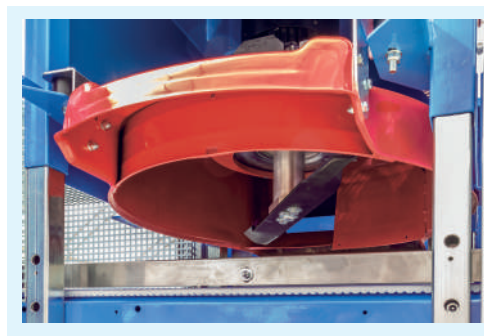

Il sistema con **lama rotante e aspirazione del prodotto** garantisce un **taglio preciso** e un'ottima pulizia del contenitore senza residui.

DATI TECNICI	U.M.	CIMA415	CIMA515
PRODUZIONE ORARIA (max)	contenitori/ora	1200	1200
LARGHEZZA CONTENITORI (max)	mm	400	500
ALTEZZA DI TAGLIO (min-max)	mm	50 - 240	50 - 240
POTENZA INSTALLATA	kW	3	3
POTENZA MOTORE LAMA ROTANTE	kW	2,2	2,2
DIAMETRO RUOTE	mm	200	200
PESO	kg	315	370

DESCRIZIONE MACCHINE



La cimatrice a lama rotante CIMA è indicata per il taglio di piante a foglia tenera come ortaggi, tabacco.

La cimatrice a doppia lama CIMALD è invece consigliata per il taglio di piantine a fusto semi-legnoso come alcune erbe aromatiche (rosmarino, alloro, ecc.) o piante ornamentali (rose, arbusti, ecc.).

Entrambe le macchine sono dotate di un sistema automatico di raccolta della parte tagliata, sia per garantire il massimo dell'efficienza della macchina durante il suo utilizzo che per un possibile reimpiego dello scarto, specie per quanto riguarda le erbe aromatiche.

L'altezza di taglio e la velocità di lavoro delle lame sono regolabili in base alle proprie esigenze; sono dotate di un sistema di avanzamento dei contenitori a nastro, il che le rende utilizzabili sia come macchine singole che integrate in una linea di lavoro.

Sono ispezionabili in ogni loro parte: questo consente di eseguire un'accurata pulizia dopo l'utilizzo e di avere facile accesso alle componenti in caso di manutenzione. Sono inoltre dotate di dispositivi di blocco automatico per un loro utilizzo da parte dell'operatore in piena sicurezza.

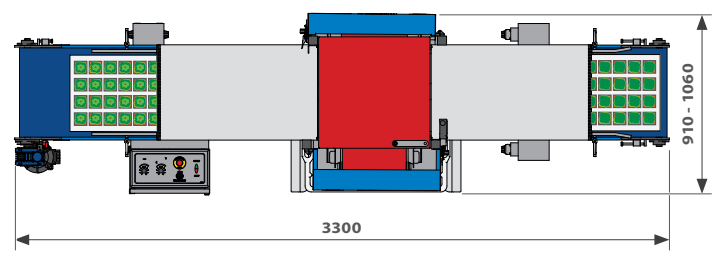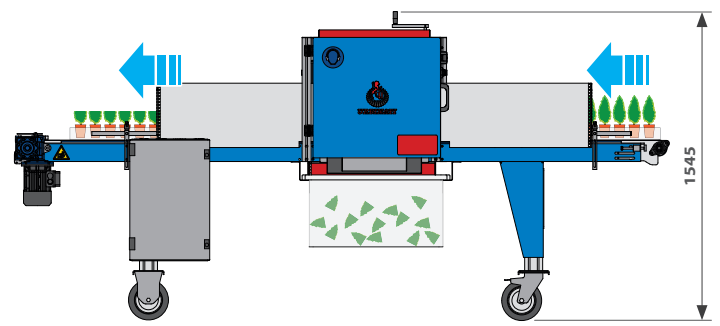


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di taglio a lama rotante a velocità fissa (CIMA) o sistema a doppia lama a velocità regolabile (CIMALD).
- Altezza di taglio con indicatore di posizione, regolabile con un'unica manovella.
- Dispositivo rimozione prodotto residuo a portata d'aria variabile, regolabile in altezza e inclinazione (CIMALD).
- Nastro avanzamento con regolazione velocità elettronica.
- Nastro trasversale per convogliamento prodotto residuo (CIMALD).
- Contenitore per recupero materiale residuo, capacità 90 l.
- Finecorsa start/stop.
- Kit ruote per la movimentazione.

ACCESSORI PRINCIPALI

- **Larghezza** contenitori: fino a 500 mm.
- **Velocità regolabile** per lama rotante (CIMA).

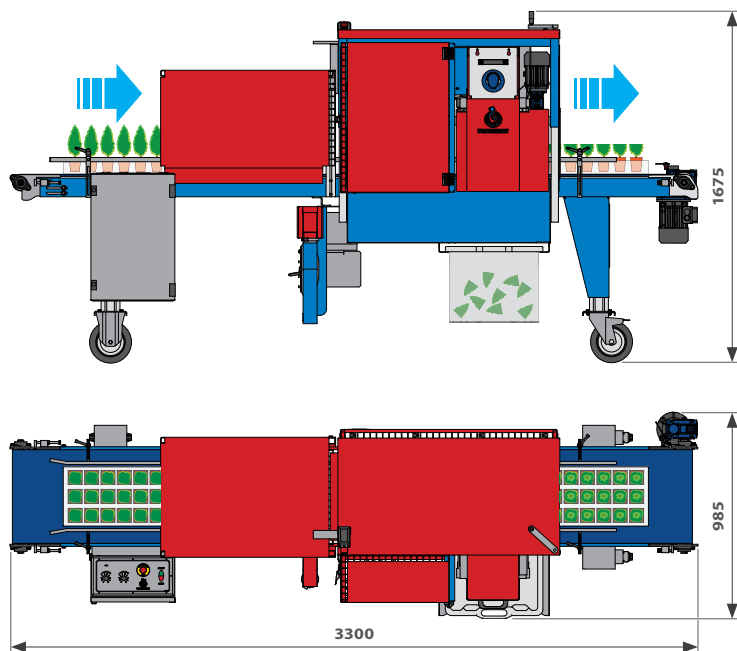

Video

Sistema di taglio a doppia lama:
il prodotto reciso viene soffiato sul nastro di trasporto.



DATI TECNICI

	U.M.	CIMALD415	CIMALD515
PRODUZIONE ORARIA (max)	contenitori/ora	1200	1200
LARGHEZZA CONTENITORI (max)	mm	400	500
ALTEZZA DI TAGLIO (min-max)	mm	40-350	40-350
POTENZA INSTALLATA	kW	2	2
DIAMETRO RUOTE	mm	200	200
PESO	kg	350	390



CIMALD

CIMATRICE AUTOMATICA a lama doppia - fino a 1.200 contenitori/ora

