

Vídeo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Entrada carros.
 - 2 Posicionador carros con carrera de 2250 mm.
 - 3 Doble bloqueo neumático de los carros.
 - 4 Cinta de alimentación (estándar) L = 1300 mm.
 - 5 Cinta elevadora con empujador electromecánico para filas individuales.
 - 6 Salida carros.
 - 7 Protección perimetral de seguridad con puertas de acceso.
- Almacena hasta 99 programas.
 - Configurable en diferentes soluciones, derecha e izquierda.

PRINCIPALES ACCESORIOS

- Posibilidad de trabajar con **carros no estándar** así como **bastidores personalizados** (aunque sean sin ruedas).
- **Empujador electromecánico** para cargar varias filas de bandejas en el mismo estante.
- **Sistema de avance con catenaria** para el uso de bastidores (sin ruedas) en lugar de carros.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA


El CARICATORECC es una automatización utilizada para el desplazamiento y la carga de bandejas, recipientes y contenedores en los estantes de los carros estándar CC (carros daneses), pero también en carros fuera del estándar, así como bastidores personalizados (rack).

Además, es capaz de trabajar con las grandes tarimas de cultivación (bench): posiciona los contenedores en su interior de manera directa o utilizando una plataforma de acumulación intermedia oportunamente dimensionada.

Integrada en una línea de trabajo o introducida en un sistema de cultivación con tarimas que se deslizan a lo largo de los binarios, esta máquina es capaz de maximizar la eficiencia de su invernadero, para un futuro de la cultivación cada vez más tecnológico e innovador.

| DATOS TÉCNICOS | UMD | CARICATORECC |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| PRODUCCIÓN HORARIA (máx) | ciclos/hora (*) | 250 |
| MEDIDAS CARRO (estándar) | mm | 1350x565x1900 |
| ALTURA PASO DE CARRO (máx) | mm | 2500 |
| ALTURA DE CARGA (máx) | mm | 2250 |
| POTENCIA INSTALADA | kW | 4 |
| PESO | kg | 1300 |

(*) cada CICLO corresponde al posicionamiento completo de las bandejas en un estante del carro.

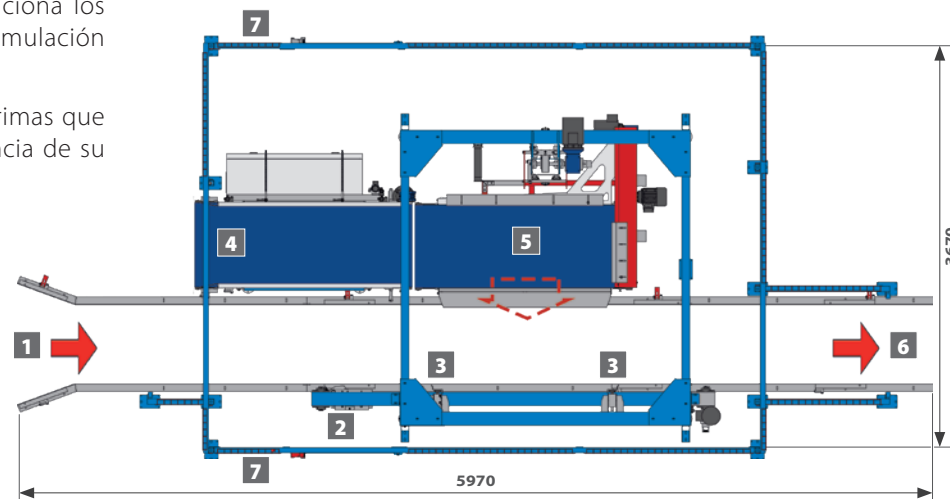



Entrada carros vacíos.



Fase de carga de macetas en los estantes del carro.



Salida carros.



Cargador en la versión para chasis con sistema de avance con catenaria.