




Vídeo

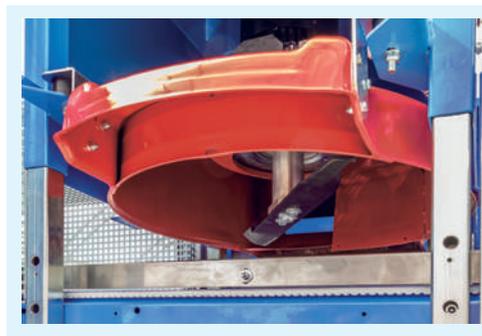

El sistema de corte y aspiración del producto con cuchilla rotatoria garantiza **un corte neto y una limpieza perfecta de la bandeja**, sin dejar residuos.

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS



La segadora con cuchilla giratoria CIMA está indicada para el corte de plantas con hojas blandas como hortalizas, tabaco.

La segadora de doble cuchilla CIMALD, en cambio, se recomienda para el corte de plantines con tallo semi-leñoso como algunas hierbas aromáticas (romero, laurel, etc.) o plantas ornamentales (rosas, arbustos, etc.).

Ambas máquinas están equipadas con un sistema automático de recogida de la parte cortada, tanto para garantizar el máximo de la eficiencia de la máquina durante su uso como para una posible reutilización del desperdicio, especialmente cuando se refiere a hierbas aromáticas.

La altura del corte y la velocidad de trabajo de las cuchillas son regulables en base a las propias exigencias; están equipadas con un sistema de avance de los contenedores de cinta, lo que vuelve las vuelve útiles tanto como máquinas individuales como integradas en una línea de trabajo.

Pueden inspeccionarse en cada una de sus partes: esto permite realizar una limpieza cuidadosa después del uso y tener fácil acceso a los componentes en caso de mantenimiento. Además, están equipadas con dispositivos de bloqueo automático para un uso por parte del operador con total seguridad.

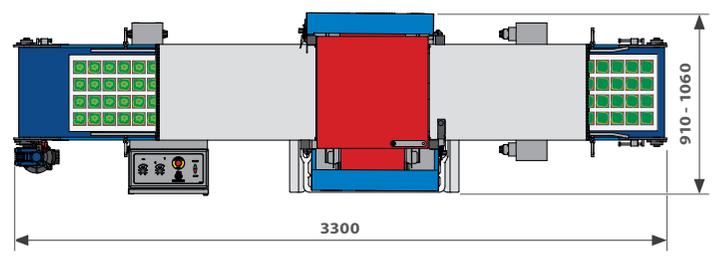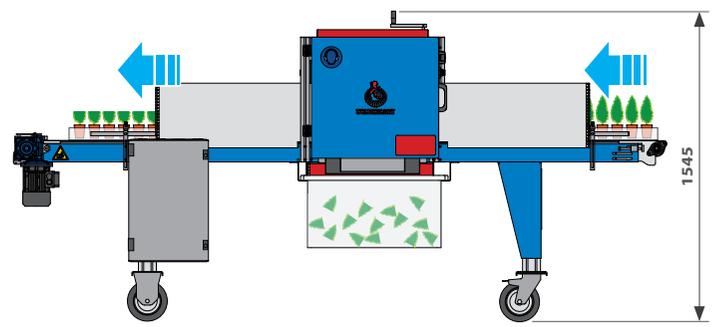


DATOS TÉCNICOS	UDM	CIMA415	CIMA515
PRODUCCIÓN HORARIA (máx)	contenedores/hora	1200	1200
ANCHO CONTENEDORES (máx)	mm	400	500
ALTURA DE CORTE (mín-máx)	mm	50 - 240	50 - 240
POTENCIA INSTALADA	kW	3	3
POTENCIA DEL MOTOR Y CUCHILLA ROTATORIA	kW	2,2	2,2
DIÁMETRO RUEDAS	mm	200	200
PESO	kg	315	370

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de corte de cuchilla rotatoria a velocidad fija (CIMA) o sistema de corte de doble cuchilla a velocidad ajustable (CIMALD).
- Altura de corte con indicador de posición, ajustable con una sola manivela.
- Dispositivo de remoción de producto residual con capacidad de aire variable, regulable en altura e inclinación (CIMALD).
- Cinta de avance con regulación electrónica de velocidad.
- Cinta transversal para transporte de producto residual (CIMALD).
- Cajón de recuperación del material residual, 90 l de capacidad.
- Final de carrera de arranque/parada.
- Kit de ruedas para el desplazamiento.

PRINCIPALES ACCESORIOS

- **Ancho contenedores:** hasta 500 mm.
- **Velocidad regulable** para cuchilla giratoria (CIMA).

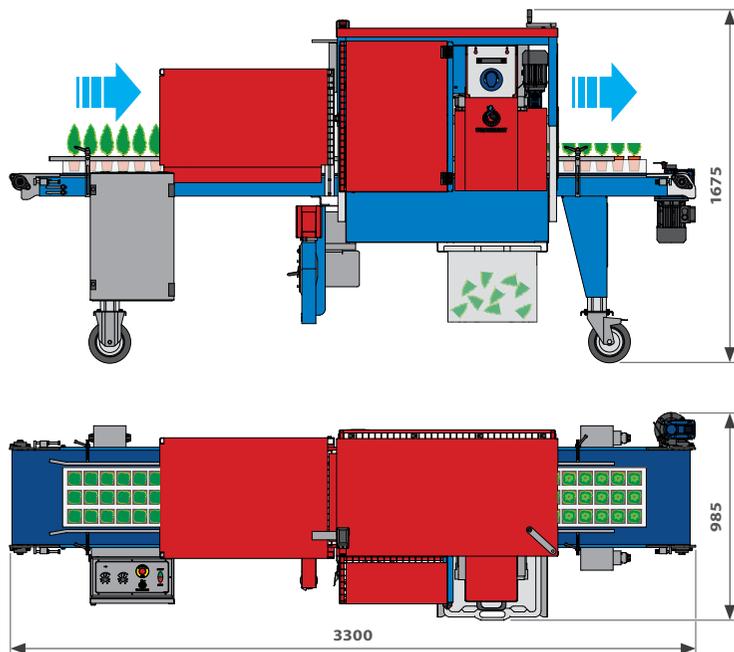

Video

Sistema de corte de doble cuchilla:
el producto cortado es soplado en la cinta transportadora.



DATOS TÉCNICOS

	UDM	CIMALD415	CIMALD515
PRODUCCIÓN HORARIA (máx)	contenedores/hora	1200	1200
ANCHO CONTENEDORES (máx)	mm	400	500
ALTURA DE CORTE (mín-máx)	mm	40-350	40-350
POTENCIA INSTALADA	kW	2	2
DIÁMETRO RUEDAS	mm	200	200
PESO	kg	350	390



CIMALD

SEGADORA AUTOMÁTICA - hasta 1.200 contenedores/hora

