

Vídeo

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

La llenadora de sustrato RN12 es adecuada para todos los tipos de bandejas de poliestireno, termoformadas y a inyección, para trasplantar, para sembrar o para esquejes para enraizar. Particularmente indicado para calidades forestales, por su capacidad de gestionar contenedores altos de hasta 220 mm.

La máquina es simple en el uso y sólida, equipada con sistemas innovadores para obtener un llenado con densidad regulable del sustrato y con una uniformidad de llenado ideal.

Rotor regulable para determinar la densidad del sustrato en los alvéolos, volviendo la máquina versátil para cualquier uso.

Sistema de recuperación total del sustrato en exceso y manivelas para la regulación rápida autocentrante de las bandejas.

Gracias al sistema de avance con cinta, la llenadora RN12 puede ser utilizada tanto como máquina individual como en una línea de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- 1 Capacidad tolva (estándar): 600 litros, con cinta transportadora con rodillos en el fondo.
 - Sistema de regulación de guías rápido autocentrante.
 - 2 Eje agitador de paletas.
 - Recirculación completa del sustrato en exceso.
 - 3 Elevador para sustrato con doble cadena.
 - Panel eléctrico start/stop, emergencia y fin de carrera.
 - 4 Rotor longitudinal 4 palas con velocidad regulable.
 - Realizable en versión derecha o izquierda.
- de limpieza bandejas.

DATOS TÉCNICOS	UDM	RN12	RN12 A	RN12 E
PRODUCCIÓN HORARIA (máx)	bandejas/hora	800	800	800
CAPACIDAD TOLVA (estándar)	l	600	600	600
MEDIDAS BANDEJAS (máx)	mm	600x400	750x400	750x500
ALTURA BANDEJAS (máx)	mm	220	220	220
POTENCIA INSTALADA	kW	5	5	5
PESO	kg	820	820	820

PRINCIPALES ACCESORIOS


p. 64-65

- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 54
- 55
- 57
- 58

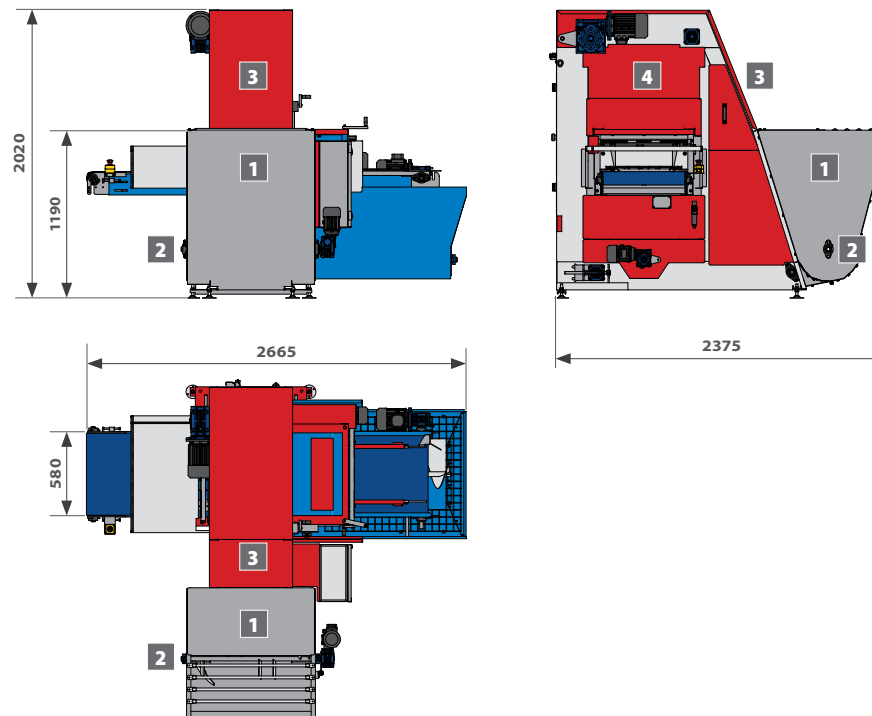

PRINCIPALES ACCESORIOS

LLENADORAS DE SUSTRATO

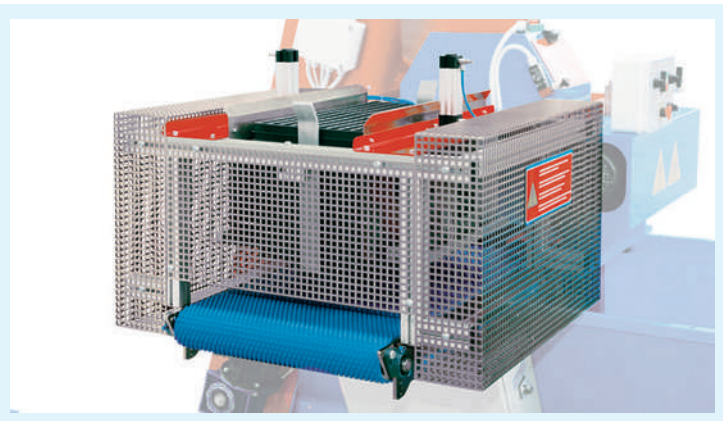


Desapilador electroneumático con **3 movimientos** para bandejas termoformadas en PE - PET.

47

DISPONIBLE PARA:

RN12, RT12, RE14, RC65

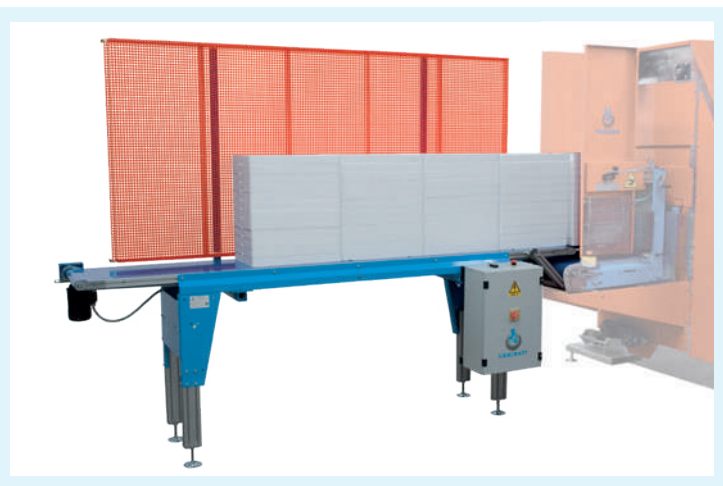

Cinta de alimentación de bandejas individuales o pilas vacías para el desapilador. L = 3300/4300/5300/6300 mm.

50

DISPONIBLE PARA:

RN12, RT12, RE14, RC65



Desapilador electroneumático de **2 movimientos**, ajustable con una sola manivela para bandejas de poliestireno y portabarquetas.

48

DISPONIBLE PARA:

RN12, RT12, RE14, RC65



Desapilador de bandejas pesadas de plástico de inyección en polipropileno PP.

49

DISPONIBLE PARA:

RN12, RT12, RE14, RC65

- Cinta de avance de velocidad ajustable electrónicamente **de 200 a 600 bandejas por hora**.
- **Compactador de sustrato** de movimiento giratorio con excéntrico, **para densidad ajustable**.
- Dispositivo de **vaciado sustrato de tolva** con inversor.
- Extensión de la tolva para sustrato con **capacidad adicional de 500 l**.

DISPONIBLE PARA:

RT12


- **Mesa vibratoria** en la cinta de avance de la llenadora.

DISPONIBLE PARA:

RN12, RT12, RE14, RC65




Estos son **algunos de los principales accesorios disponibles** para nuestras **llenadoras de sustrato**.
Nuestro **departamento técnico** se encuentra a disposición **para aconsejarles** el accesorio más adecuado a sus necesidades.



51 **Cinta de aceleración de salida** (530 mm) para la conexión con otras máquinas.

DISPONIBLE PARA:

RN12, RT12, RE14, RC65



52 **Mesa fija de salida.**

DISPONIBLE PARA:

RC65, RE14



53 **Cinta de recuperación del sustrato residual.**

DISPONIBLE PARA:

RC65, RE14



54 **Sistema rápido de autocentrado y ajuste del ancho bandejas mediante manivelas.**

DISPONIBLE PARA:

RN12, RC65, RT12



55 **Tolva de sustrato de 900 l.**

DISPONIBLE PARA:


RN12, RT12



56 **Tolva de 1000 l con puerta ajustable.**

DISPONIBLE PARA:


RC65, RE14



57 **Dispositivo de ajuste para bandejas con patas.**

DISPONIBLE PARA:

RN12, RC65, RE14



58 **Transportador de salida motorizado, con 4 filas de rodillos.**

DISPONIBLE PARA:

RN12, RT12, RE14, RC65



59 **Kit de ruedas para el desplazamiento de la máquina.**

DISPONIBLE PARA:

RC65, RE14

