



Étiqueteuses automatiques EAC montées en série sur convoyeur avec dépileurs automatiques: les étiquettes sont apposées sur les barquettes alvéolaires individuelles avant qu'elles ne tombent dans la plaque porte-barquette.


EACPOTS

ÉTIQUETEUSE AUTOMATIQUE POUR POTS

L' EACPOTS **dépile et applique des étiquettes sur les pots individuels**, puis revient pour les regrouper en piles nettes sur le tapis de sortie. **Jusqu'à 2400 pots/heure étiquetés.**



Vidéo

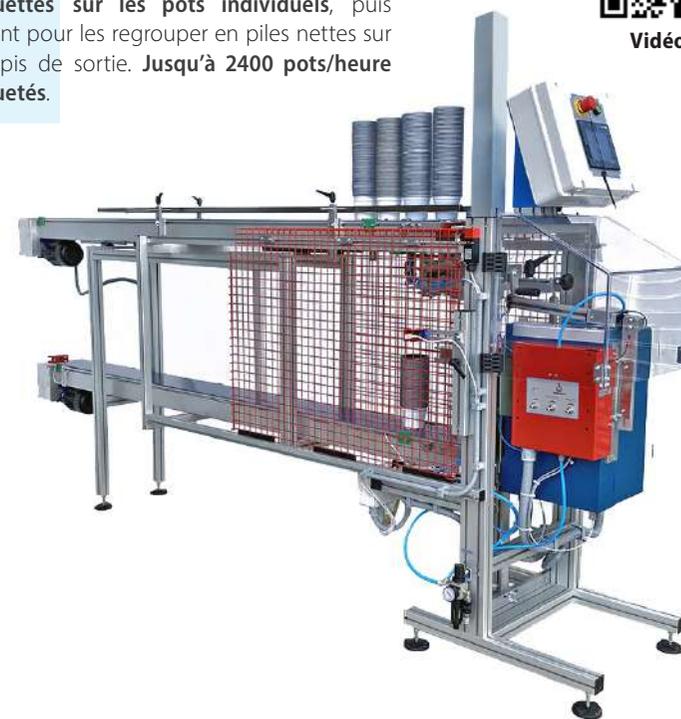

DESCRIPTION DE LA MACHINE


L'étiqueteuse automatique EAC imprime et applique des étiquettes avec un système pneumatique à tampon.

Le mouvement rapide du cylindre de l'étiqueteuse EAC lui **permet d'étiqueter aussi bien des plaques en position qu'en mouvement** et peut intégrer une ligne d'exploitation ou être combinée à une dépileur destinée à la préparation des plaques pour les phases suivantes. L'idéal pour étiqueter des plaques en chute du dépileur.

Convient aux petites et grandes productions ; forme d'empreinte personnalisable selon vos besoins que ce soit avec des étiquettes neutres ou pré-imprimées, gérées par PC ou panneau à écran tactile intégré.

DONNEES TECHNIQUES

	U.M.	EAC
PRODUCTION HORAIRE (max)	étiquettes/heure	2400
LARGEUR DES ÉTIQUETTES (max)	mm	100
HAUTEUR DES ÉTIQUETTES (min-max)	mm	12 - 60
PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE	kW	0,5
CONSOMMATION D'AIR (max)	l/min	90
POIDS	kg	70

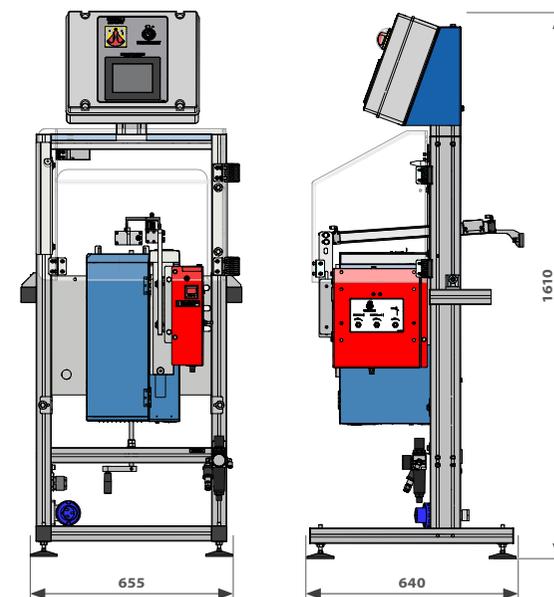


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- L'idéal pour l'étiquetage des plaques de semis et des pots, aussi bien en position statique qu'en mouvement.
- Possibilité de paramétrer les graphiques via PC ou panneau à écran tactile intégré.
- Possibilité d'appliquer des étiquettes pré-imprimées, hors impression.
- Support sur colonne avec réglage de la hauteur de fonctionnement par manivelle.
- Inclinaison de la tête d'impression réglable par vis (EAS).
- Capteur de présence du produit à étiqueter.
- Convient aussi bien aux petites qu'aux grandes productions.
- Zone imprimable maximale: EAC = 100 mm x (12÷60) mm; EAS = (20÷300) mm x 100 mm.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

- **Kit pour l'application** sur convoyeurs modèle NTA ou sur le convoyeur de les rempoteuses automatiques.
- **Kit de roues** pour la manutention.

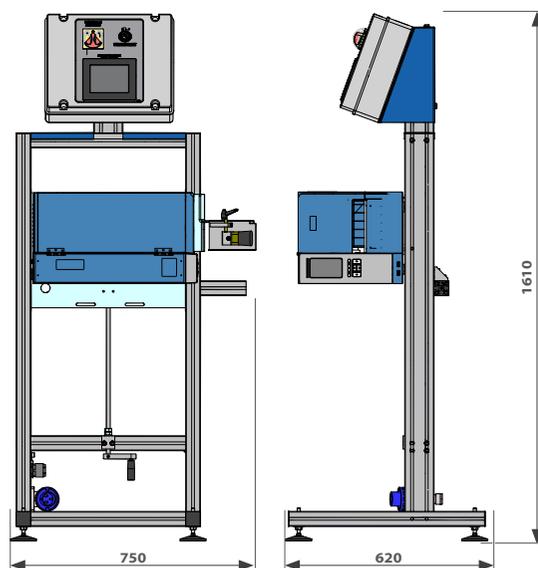

DESCRIPTION DE LA MACHINE

L'étiqueteuse automatique EAS imprime et applique des étiquettes avec système *soft-touch*.

Associée à un tapis roulant, elle **applique les étiquettes au passage de la plaque** grâce à la cellule photoélectrique qui détecte sa présence et détermine son mouvement.

Convient aux petites et grandes productions; forme d'empreinte personnalisable selon vos besoins que ce soit avec des étiquettes neutres ou pré-imprimées, gérées par PC ou panneau à écran tactile intégré.

DONNEES TECHNIQUES

	U.M.	EAS
PRODUCTION HORAIRE (max)	étiquettes/heure	4000
LARGEUR DES ETIQUETTES (min-max)	mm	20 - 300
HAUTEUR DES ETIQUETTES (max)	mm	100
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE	kW	0,5
POIDS	kg	60



EAS

ETIQUETEUSE AUTOMATIQUE - jusqu'à 4.000 étiquettes/heure

