



Etichettatrici automatiche EAC montate in serie su nastro con disimpilatori automatici: le etichette vengono applicate alle singole vaschette prima che queste vengano inserite nel contenitore portavaschette.

DESCRIZIONE MACCHINA

L'etichettatrice automatica EAC stampa e applica etichette con sistema pneumatico a tampone.

Il rapido movimento del cilindro dell'etichettatrice **EAC** le consente di lavorare **sia con contenitori in posizione che in movimento** e può essere inserita in una linea di lavoro o abbinata ad una singola macchina di distribuzione per la preparazione dei contenitori alle fasi successive. Ideale per etichettare contenitori in caduta dal disimpilatore.

Adatta sia per piccole che grandi produzioni; la stampa può essere personalizzata in base alle proprie esigenze e può lavorare sia con etichette neutre che etichette prestampate, con gestione da PC o da pannello touch-screen integrato.

DATI TECNICI	U.M.	EAC
PRODUZIONE ORARIA (max)	etichette/ora	2400
LARGHEZZA ETICHETTE (max)	mm	100
ALTEZZA ETICHETTE (min-max)	mm	12 - 60
POTENZA INSTALLATA	kW	0,5
CONSUMO ARIA (max)	l/min	90
PESO	kg	70



EACPOTS

ETICHETTATRICE AUTOMATICA PER VASI

La EACPOTS **disimpila e applica etichette sui singoli vasi**, per poi tornare a raggrupparli in pile ordinate sul nastro di uscita. **Fino a 2400 vasi/ora etichettati.**



Video

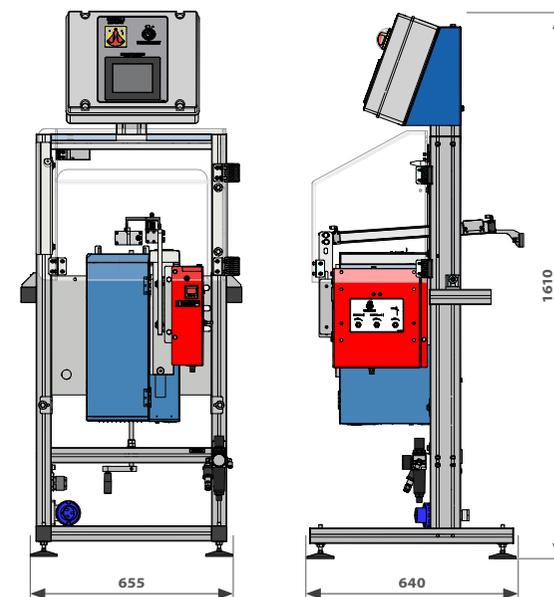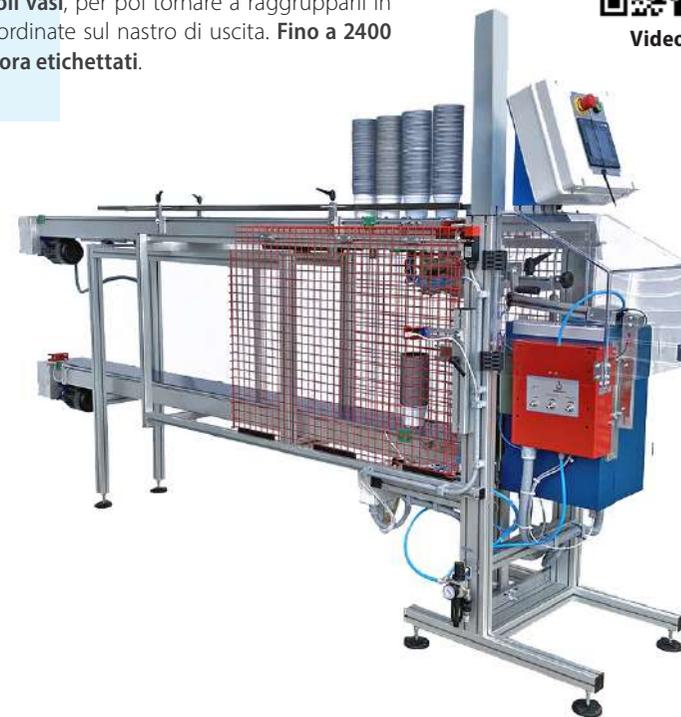

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideali per etichettare seminiere e vasi, sia in posizione statica che in movimento.
- Possibilità di impostare la grafica tramite PC o da pannello touch-screen integrato.
- Possibilità di applicare etichette prestampate, escludendo la stampa.
- Supporto su colonna con regolazione altezza di lavoro tramite manovella.
- Inclinazione della testata di stampa regolabile a vite (EAS).
- Sensore presenza prodotto da etichettare.
- Adatte sia per piccole che grandi produzioni.
- Area max stampabile: EAC = 100 mm x (12÷60) mm; EAS = (20÷300) mm x 100 mm.

ACCESSORI PRINCIPALI

- **Kit per applicazione** su nastri mod. NTA o sul nastro delle invasatrici automatiche.
- **Kit ruote** per la movimentazione.




DESCRIZIONE MACCHINA

L'etichettatrice automatica EAS stampa e applica etichette con sistema *soft-touch*.

Abbinata ad un nastro trasportatore **applica le etichette al passaggio del contenitore** grazie alla fotocellula che ne rileva la presenza e ne determina il movimento.

Adatta sia per piccole che grandi produzioni; la stampa può essere personalizzata in base alle proprie esigenze e può lavorare sia con etichette neutre che etichette prestampate, con gestione da PC o da pannello touch-screen integrato.

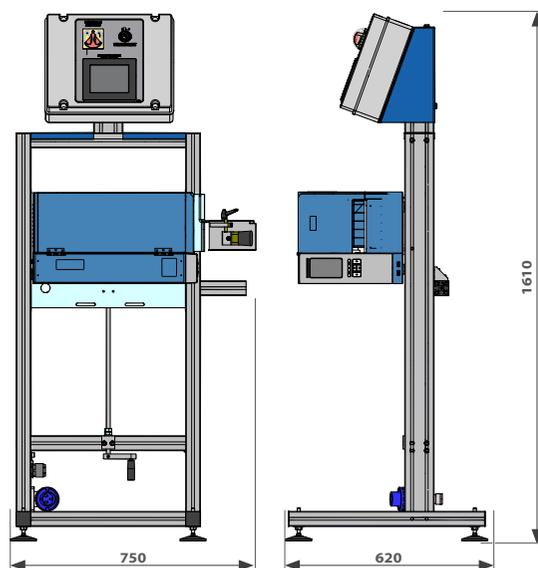

DATI TECNICI

	U.M.	EAS
PRODUZIONE ORARIA (max)	etichette/ora	4000
LARGHEZZA ETICHETTE (min-max)	mm	20 - 300
ALTEZZA ETICHETTE (max)	mm	100
POTENZA INSTALLATA	kW	0,5
PESO	kg	60



EAS

ETICHETTATRICE AUTOMATICA - fino a 4.000 etichette/ora

