

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pinces motorisées indépendantes avec la technologie sans fil brevetée.
- Panneau de commande, programmation et autodiagnostique avec écran touch-screen à couleur de 8,4".
- Possibilité de différentes configurations de dépôt multiple.
- N.2 stations de prélèvement (standard); possibilité de prélèvement latéral pour éviter d'endommager le feuillage.
- Pinces facilement démontables avec entraxe minimum de 31 mm.
- Tapis d'accumulation pour plaques L = 2420 mm, positionné en entrée côté dépose et tapis d'accumulation pour conteneurs L = 3000 mm, positionné en côté prélèvement.
- Hauteur de passage du pot H = 350 mm disponible en accessoire.
- Repiquage à une rangée.



Vidéo




p. 80

DETAILS

p. 81

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

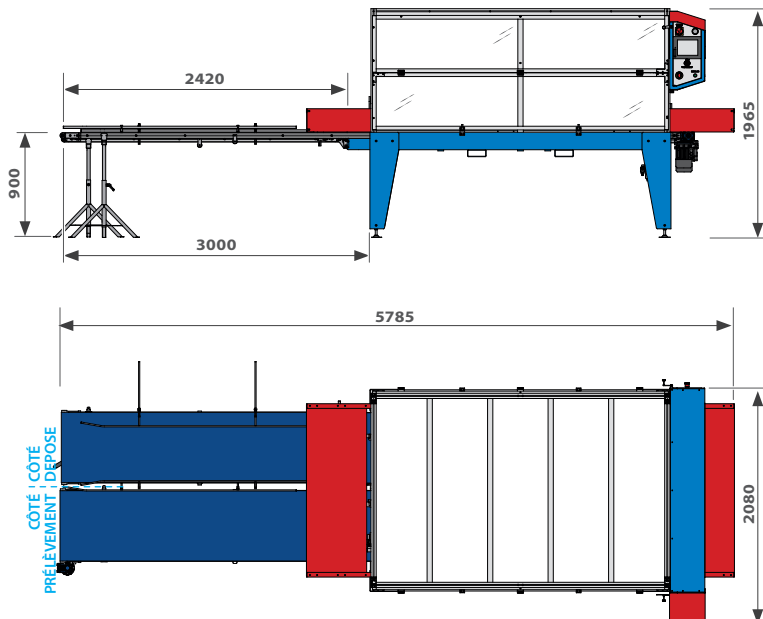

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Repiqueuse robotisée RW32 pour transplanter des plantules d'une plaque à une autre. Elle fonctionne avec des pinces sans fil programmables individuellement, pour mieux s'adapter à tous les types de plaques de semis commercialisées.

La repiqueuse RW32 utilise **jusqu'à 40 pinces sur une seule rangée**, pour une largeur de fonctionnement maximale de 2100 mm. Système d'alimentation continue des plaques de semis.

Les repiqueuses robotisées sont le meilleur choix pour réduire les temps de production et les coûts de main-d'œuvre tout en augmentant l'uniformité et la qualité du produit fini.

DONNEES TECHNIQUES

	U.M.	RW32
PRODUCTION HORAIRE (max)	plantas/heure	40000
LARGEUR DE TRAVAIL (max)	mm	600
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE	kW	4
CONSOMMATION D'AIR (max)	l/min	80
POIDS	kg	960



RW32

ROBOT DE REPIQUAGE - jusqu'à 40.000 plantes/heure

