



IRMO11

superficie irrigata: fino a 2.000 m²/barra - IRRIGATORE MONOROTAIA



DESCRIZIONE MACCHINA

Barra mobile monorotaia sospesa, con carrello porta-barra dotato di otto ruote con cuscinetti a sfera, per uno scorrimento più fluido dei tubi, minor usura delle componenti nel tempo e dunque una minor manutenzione.

La barra raggiunge i 10 metri di larghezza, con un'ottima stabilità di utilizzo.

Tutti i nostri irrigatori offrono la possibilità di personalizzare la programmazione con cicli di irrigazione interzona: numero di passaggi e velocità della barra di irrigazione possono essere assegnati in maniera puntuale e indipendente l'uno dall'altro.

Per il ciclo produttivo, questa personalizzazione si traduce in un notevole risparmio di tempo e di risorse naturali impiegate, con una massimizzazione del risultato finale.


ACCESSORI PRINCIPALI

p. 138


DATI TECNICI	U.M.	IRMO11
VELOCITÀ DI LAVORO (min - max)	m/min	2 - 16
LUNGHEZZA DI LAVORO (max)	m	150
LARGHEZZA DI LAVORO (max)	m	10
DIMENSIONI DEL PROFILO ROTAIA ZINCATO	mm	53x85
ALLACCIAMENTO IDRICO	pollici	1"
POTENZA INSTALLATA	kW	0,5



La stabilità dell'irrigatore è garantita dalla presenza delle **otto ruote con cuscinetti all'interno del carrello** che scorre su profilo rettangolare zincato.

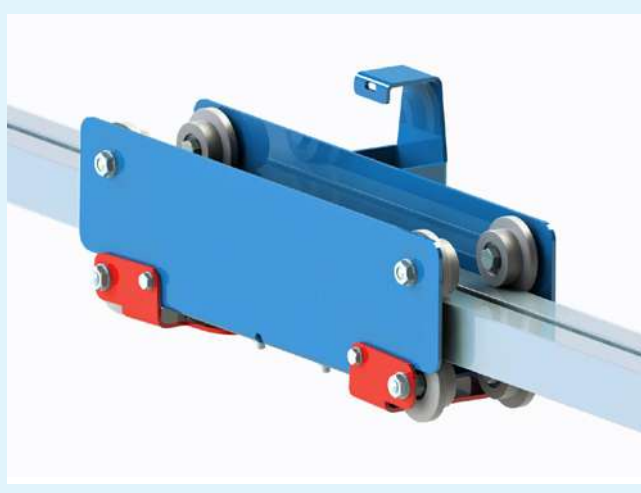

- Movimentazione barra con fune d'acciaio.
- Barra ugelli a fila singola o doppia montata su tubo inox.
- Sistema di alimentazione acqua con tubo appeso a carrellini con doppia ruota, ingombro 45 mm.
- Supporto barra porta-ugelli telescopico, per regolazione altezza.
- Montaggio a sistema modulare, adattabile a tutte le strutture.

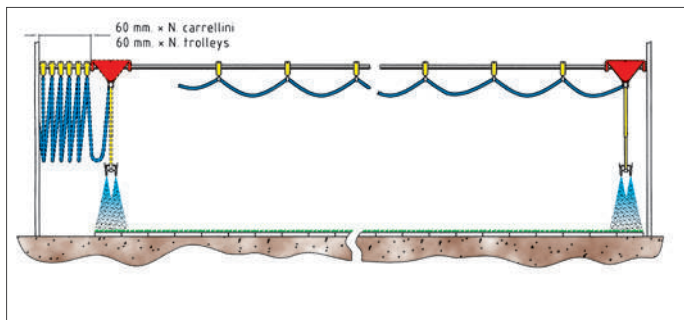

TUBO APPESO CON CARRELLINI

Gruppo di alimentazione da 1": valvola a sfera, filtro a rete ed elettrovalvola.

