SEMANTHEA

jusqu'à 1.600 plaques/heure - SEMOIR A ROULEAU

Vidéo

Barres labyrinthes, pour faciliter le positionnement du graine.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Le semoir à rouleaux SEMANTHEA est une machine rapide, précis et polyvalent. Ce semoir à rouleaux, compact avec une production horaire élevée, est le bon choix pour les producteurs qui ont besoin de rendements élevés avec des temps d'arrêt réduits: jusqu'à 1600 plaques/heure.

Le semoir SEMANTHEA est contrôlé par PLC et écran tactile couleur de 8,4 pouces.

Hauteur de semis, hauteur d'impression et positionnement des plaques sont facilement réglables grâce à ses dispositifs électriques et manuels.

Il est possible d'ajouter un deuxième et / ou troisième rouleau semeur, pour semis multivarié, pour l'utilisation de plaques avec alvéoles disponibles en quinconce ou pour le dépôt simultané de graines et de granulés chimiques dans la même alvéole.

DONNEES TECHNIQUES	U.M.	SEMANTHEA	SEMANTHEA A	SEMANTHEA E
PRODUCTION HORAIRE (max)	plaques/heure	1600	1600	1600
DIMENSIONS DES PLAQUES (max)	mm	580x400	750x400	750x500
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE	kW	5	5	5
POMPE A VIDE	modèle	PVA 1300	PVA 1300	PVA 1300
CONSOMMATION D'AIR (max)	l/min	150	150	150
POIDS	kg	490	490	490

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1 Rouleau de poinçoannage avec brosse de nettoyage à commande électronique.

2 Rouleau de semis diam. 180 mm à 30 canaux contrôlés électroniquement.

3 Barres de soufflage avec double rangée de buses et barres avec labyrinthes, pour faciliter le positionnement des graines; reserve des graines avec vibrateur pneumatique.

4 Panneau de commande avec écran tactile couleur de 8,4 pouces.

5 Système de réglage de rails de guidage rapide et autocentrant.

- Réglage électrique de la hauteur de travail.
- Disponible en version droite ou gauche.

DETAILS p. 36-37

ACCESSOIRES PRINCIPAUX p. 38-41
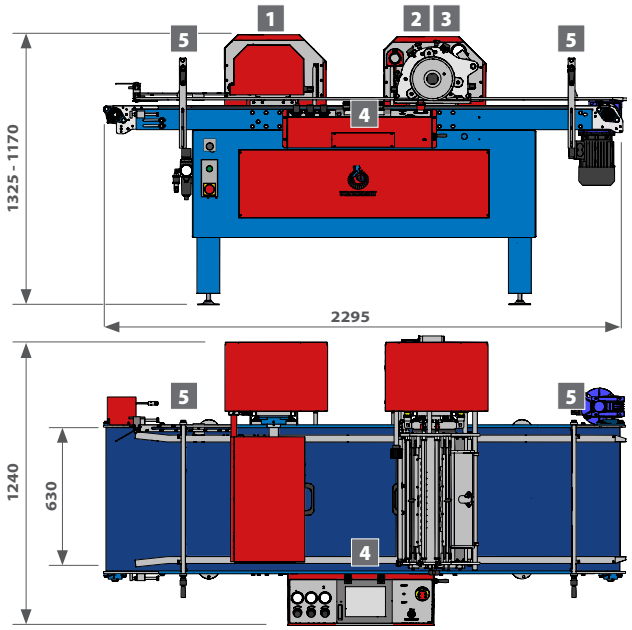
7 **9** **11** **12** **13** **14** **16** **18** **19**
20 **21** **22** **23** **24** **26** **28**